


耐圧防爆型耐圧パッキン式コンジット用ステンレスコネクタ

RoHS 指令対応商品です。

KXP-FS Type



- KK-コネクタ KXP-FS TYPEは、電線管をBOX等に接続するための耐圧パッキン式コンジット用ステンレスコネクタです。
- 本体及び構成部品(パッキン除く)は、オールステンレス製です。
- 屋外で使用されるネジ接続部には、防水処理(シールテープ、コーキング等)を施して下さい。
- 防爆構造:d2G4

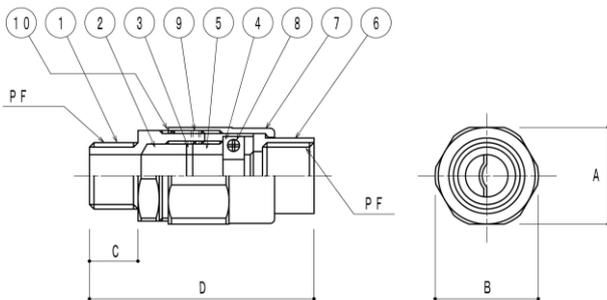

NO	部品名称	材質	NO	部品名称	材質
1	SUB BODY-1	SUS	6	PIPE ADPTER	SUS
2	PACKING	NBR	7	JAM NUT-3	SUS
3	WASHER	SUS	8	HOLD SCREW	SUS
4	HOLD PLATE	SUS	9	SET SCREW	SUS
5	SUB BODY-2	SUS	10	O-RING	NBR

呼び	型番	適合ケーブル 範囲 (mm)	接続ネジ サイズ	対辺幅 A (mm)	最大外径 B (mm)	取付ネジ長 C (mm)	全長 D (mm)	重量 (g/個)
1/2	KXP-1606FS	3.8 - 5.7	PF1/2	32	34	16	74	195
	KXP-1608FS	5.8 - 7.7						
	KXP-1610FS	7.8 - 9.7						
	KXP-1611FS	8.8 - 10.7						
	KXP-1612FS	9.8 - 11.7						
3/4	KXP-2210FS	7.8 - 9.7	PF3/4	38	41	17	80	275
	KXP-2212FS	9.8 - 11.7						
	KXP-2214FS	11.8 - 13.7						
	KXP-2216FS	13.8 - 15.7						
1	KXP-2814FS	11.8 - 13.7	PF1	42	45	18	84	335
	KXP-2816FS	13.8 - 15.7						
	KXP-2818FS	15.8 - 17.7						
	KXP-2820FS	17.8 - 19.7						

ステンレス製 ベルマウス変換アダプタ

KXP-BADS Type



- KK-コネクタ KXP-BADS TYPEは、雌ねじ付きコネクタのベルマウス変換アダプタです。
- 本体は、ステンレス製です。
- シーリング等で、防水又はゆるみ止め処理を施してください。

呼び	型番	接続ネジ サイズ	最小内径 (mm)	最大外径 (mm)	取付ネジ長 (mm)	全長 (mm)	1個当重量 (g/個)
1/2	KXP-16BADS	PF1/2	14	25	11.5	15.5	20
3/4	KXP-22BADS	PF3/4	19	30	12.5	17.5	31
1	KXP-28BADS	PF1	24	35	13.5	19.5	52

※寸法等の詳細は、納入仕様書をご参照下さい。

※商品の仕様は、改良の為、お断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。