

### コネクタ用 樹脂カバー

RoHS 指令対応商品です。

### W-JK TYPE



#### 主材質

The Main Material

PA66(ナイロン)

#### 温度範囲

Temperature Range

-20℃~90℃

#### 環境 : RoHS対応

Environment

RoHS Compliant

#### 色調 : 黒色


Color : Black

#### 耐候性

Chemical Resistance

#### フレキ取付部保護

Mounting Portion Protection

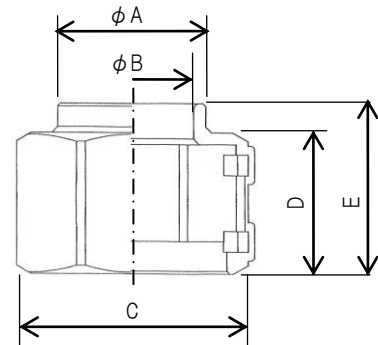

呼び SIZE	型番 TYPE	φA (mm)	φB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	重量 (g)
1/2	W-JK-16	25.7	21.6	40.5	24.0	29.0	8
3/4	W-JK-22	31.0	27.0	47.5	25.0	30.0	10
1	W-JK-28	37.6	33.6	54.5	29.5	36.5	15

※W-JCB TYPE には取付け出来ません。

※寸法等の詳細は、納入仕様書をご参照下さい。

※商品の仕様は、改良の為、お断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。

#### 【取付方法】

<p>1, 内径、外径、バリ無き様に垂直にフレキシブルチューブを切断して下さい。</p>	<p>2, ジャムナット、シーリングパッキンをフレキシブルチューブに通して下さい。</p>	<p>3, フレキシブルチューブにターミナルコーンを完全に最後までしっかりとねじ込んで下さい。</p>	<p>4, ターミナルコーンにシーリングパッキンが水平になるように取付けて下さい。</p>
<p>5, ジャムナットをシーリングパッキンパッキンに被せコネクタ本体に取り付けて下さい。</p>	<p>6, コネクタ本体にジャムナットを手で廻りだけ締付けた後、レンチ等で1~2回程度締付けて下さい。</p>	<p>※この時、フレキシブルチューブの供廻りを防ぐ為、片手でフレキシブルチューブをしっかり固定して下さい。</p>	<p>7, 最後に樹脂製コネクタカバーをコネクタに被せて下さい。</p>